



KONICA MINOLTA

business hub C258

☞ Système multifonction A3 couleur

☞ Jusqu'à 25 pages par minutes

☞ Fonctionnalités



Copie

- Couleur
- Noir et Blanc



impression

- Couleur
- Noir et blanc
- PCL/PS
- Réseau Local
- USB
- Mobile



Scan

- Couleur
- Noir et Blanc
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV

- Scan-to-DPWS
- Réseau TWAIN



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Boîte utilisateur

- Réimpression
- Distribution
- Partage Box-to-Box
- Box-to-USB



* La passion de l'innovation


Giving Shape to Ideas*









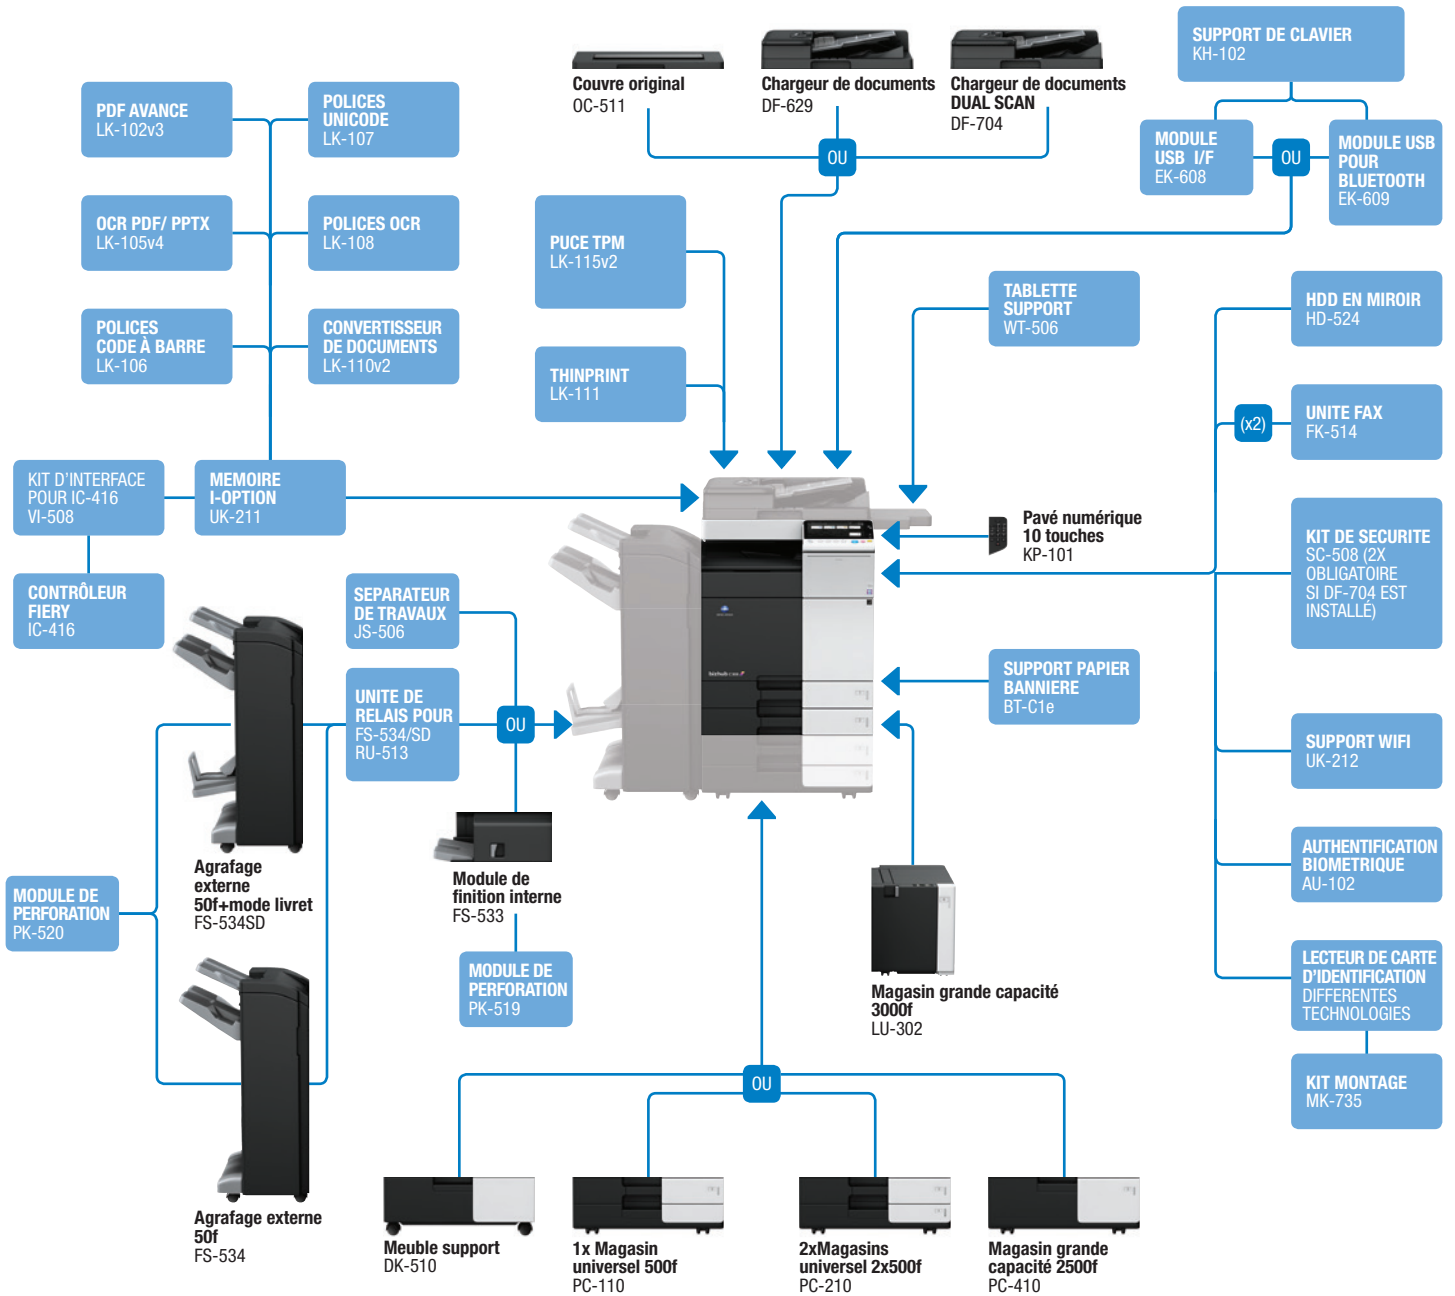





Technologie

Emperon™	Toner Simitri® HD	OpenAPI	i-Option	IWS	CSRC
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Diagramme des options



Options de finition

- 
Agrafage en coin
- 
Agrafage 2 points
- 
Perforation 2 trous
- 
Perforation 4 trous
- 
Recto-Verso
- 
Numérisation séparée / mixmedia
- 
Pliage en 2
- 
Insertion feuille, rapport
- 
Pli en 3
- 
Livret
- 
Tri décalé
- 
Impression format bannière

Descriptions

Business hub C258	Système multifonction A3 de 25 ppm Noir et Blanc et couleur. Contrôleur d'impression Emperon™ standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 et XPS. Capacité papier de 500 + 500 feuilles et bac d'alimentation manuel de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, bannière de 1.2 m et 52 – 300 g/m ² . 2 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard.
DF-629 Chargeur de documents	Chargeur automatique de documents recto-verso, capacité 100 originaux
DF-704 Chargeur de documents	Chargeur automatique de documents Dualscan Capacité de 100 originaux
OC-511 Couvre original	Couvre original à la place du ADF
PC-110 1 x Magasin Universel	A5–A3, 500 feuilles, 52–256 g/m ²
PC-210 2 x Magasin Universel	A5–A3, 2 x 500 feuilles, 52–256 g/m ²
PC-410 Magasin grande capa.	A4, 2500 feuilles, 52–256 g/m ²
DK-510 Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels
LU-302 Magasin grande capa.	A4, 3000 feuilles, 52–256 g/m ²
FS-533 Module de finition interne	Agrafage 50-feuilles, sortie maximale de 500 feuilles
PK-519 Kit de perforation pour FS-533	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
FS-534 Module de finition externe	Agrafage 50-feuilles, Sortie maximale de 3 300 feuilles
FS-534SD Agrafage externe	Finition agrafage 50-feuilles, finition livret de 20-feuilles, sortie maximale 2300 feuilles
RU-513 Unité relais pour FS-534/SD	Pour installation FS-534/SD

PK-520 Module de perforation Perforations 2/4 trous, basculement automatique

JS-506 Séparateur de travaux	Séparation pour la sortie fax, etc
KP-101 Clavier numérique	A utiliser à la place de l'écran tactile
WT-506 Tablette support	Support pour le dispositif d'Authentification
FK-514 Unité fax	Super G3 fax, fonctionnalités fax numérique
IC-416 Contrôleur Fiery	Contrôleur d'impression couleur professionnelle
VI-508 Kit d'interface pour IC-416	Carte d'interface pour contrôleur Fiery
KH-102 Support de clavier	Support pour clavier USB
EK-608 Module USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Module USB pour Bluetooth	Connexion USB clavier ; Bluetooth
Lecteur de carte d'identification	Différentes technologies d'authentification disponible
MK-735 Kit de montage	Installation kit pour lecteur carte d'identification
AU-102 Authentific. biométrique	Scanner de veine digitale
SC-508 Module de sécurité	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires si le DF-704 est installé)
HD-524 HDD en miroir	Disque dur de back-up
BT-C1e Magasin bannière	Alimentation de bannières multipages
LK-102v3 PDF avancé	PDF/A (1b), chiffrement de fichiers PDF, signature digitale
LK-105v4 OCR PDF/PPTX	PDF interrogeable et PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 Code à barre	Impression de polices code à barre
LK-107 Polices Unicode	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Convertisseur de documents	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 ThinPrint®	Client Thinprint natif
LK-115v2 Activation TPM	Puce pour protection des clés de chiffrement
UK-211 Mémoire (option)	Extensions de mémoire de 2 Go pour les i-options
UK-212 Support Wifi	Support Wifi et Wifi point d'accès

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Mémoire système	2 048 Mo (standard)
Mémoire disque dur	250 Go (standard)
Interfaces	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Ethernet	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Chargeur auto de documents (en option)	Jusqu'à 100 originaux; A6–A3; 35–163 g/m ²
Format d'impression	RADF ou Dualscan ADF disponible
Format d'impression	A6–SRA3 ; Personnalisation format d'impression ; Papier bannière max. 1200 x 297 mm
Grammage Papier	52–300 g/m ²
Capacité Papier en entrée	Standard: 1150 feuilles Max.: 6,650 feuilles
Magasin 1	500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m ²
Magasin 2	500 feuilles, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
Magasin 3 (option)	1 x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m ²
Magasin 4 (option)	2 x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m ²
Magasin grande capacité	2 500 Feuilles, A4, 52–256 g/m ²
LU-302 (option)	
Alimentation manuelle	3000 Feuilles, A4, 52–256 g/m ²
LU-302 (optional)	
Recto-Verso automatique	150 feuilles, A6–SRA3, tailles personnalisables, bannière, 60–300 g/m ²
Mode de finition (option)	A5–SRA3 ; 52–256 g/m ²
Capacité de sortie (avec module de finition)	Tri décalé ; groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; pli en 2 ; pli en 3 ; livret
Capacité de sortie (avec module de finition)	Max.: 3300 Feuilles
Capacité de sortie (sans module de finition)	Max.: 250 Feuilles
Agrafage	Max.: 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité sortie agrafage	Max. 1000 Feuilles
Pli en 3	Jusqu'à 3 Feuilles
Capacité pli en 3	Max.: 30 feuilles (magasins); illimité
Mode Livret	Max.: 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m ²)
Capacité livrets	Max.: 100 feuilles (magasins) ; illimité
Volume Copie Impression (mensuel)	Rec.: 13 000 pages Max. ¹ : 80 000 pages
Durée de vie Toner	N&B 28000 pages ; couleur 26000 pages

Durée de vie unité image	Noir 90 000 pages/600 000 pages (Tambour/Développeur) CMY 55 000 pages/600 000 pages (Tambour/Développeur)
Consommation électrique	220–240 V / 50/60 Hz moins de 1.5 kW (système)
Dimensions système (L x P x H)	615 x 685 x 771 mm (excl. ADF et unité magasin basse)
Poids	Approx. 85 kg

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Processus Copie	Copie laser électrostatique, tandem, indirect
Toner	Toner polymérisé Simitri® HD
Vitesse A4 (mono/couleur)	Jusqu'à 25 ppm
Vitesse A3 (mono/couleur)	Jusqu'à 15 ppm
Vitesse R/V A4 (mono/couleur)	Jusqu'à 25 ppm
1ère copie (mono/couleur)	6,1 sec. 7.5 sec.
Temps de Préchauffage	Approx. 20 sec. ²
Résolution Copie	600 x 600 dpi
Nuances	256 nuances
Multicopies	1–9 999
Formats originaux	A5–A3
Taux de zoom	25–400% par pas de 0.1% ; zoom auto
Fonctions	Chapitre ; Insertion de couverture et de page ; Épreuve (impression et écran) ; Impression test ; Fonction graphique numérique ; Mémoire de configuration de travaux ; Mode poster ; Mosaïque ; Superposition (en option) ; Apposition de cachet ; Protection contre la copie

¹ Si le volume maximal est atteint dans la période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué

² Le temps de préchauffage peut varier selon les conditions ambiantes et l'utilisation

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression	1 800 x 600 dpi ; 1200 x 1200 dpi
Langage	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Système d'Opération	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Police d'imprimante	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonction d'impression	Impression directe des fichiers PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF chiffrés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; mixmedia et mixplex; programmation de travaux "Easy Set" ; Superposition ; Filigrane ; Protection contre la copie ; Impression carbone
Impression Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (en option), WiFi Direct (en option), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android); Authentification et Jumelage NFC (Android)

CARACTÉRISTIQUE IMPRIMANTE (EN OPTION)

Contrôleur d'impression	Fiery IC-416 embarqué
Contrôleur CPU	Intel Pentium® 2.9 GHz
Mémoire/HDD	2 Go/500 Go
Description de la page	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020)
Langage	PCL 6/5
Système d'opération	Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

CARACTÉRISTIQUE SCAN

Vitesse scan (mono/couleur)	Jusqu'à 160 ipm (avec en option DF-704)
Résolution scan	Max.: 600 x 600 dpi
Mode de numérisation	Scan-to-eMail (numérisation vers l'adresse de l'utilisateur), Scan-to-SMB (numérisation vers le dossier racine utilisateur) Scan-to-FTP (numérisation vers boîte utilisateur) ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Numérisation Réseau TWAIN
Formats fichier	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF/A 1a et 1b (option); PDF compact ; PDF chiffré ; PDF interrogeable (option) ; XPS ; XPS compact; PPTX ; DOCX/XLSX/PPTX interrogeable (option)
Destinations scan	2100 (privé + groupe); compatibilité LDAP
Fonctions scan	Annotation (texte/temps/date) pour PDF; Jusqu'à 400 programmes; prévisualisation scan temps réel

CARACTÉRISTIQUE FAX

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogue i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Résolution	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33.6 Kbps
Destinations	2100 (privé + groupe)
Fonctions	Routing ; Envoi différé ; PC-Fax ; Réception dans boîte utilisateur ; Réception par courrier électronique/FTP/SMB ; jusqu'à 400 programmes

Max. stockage de documents	Jusqu'à 3000 documents ou 10000 pages
Types de boîtes	Publique Personnelle (avec mot de passe ou authentification) Groupe (avec authentification)
Systèmes boîtes	Impression sécurisée des fichiers PDF chiffrés Réception des télécopies ; Interrogation des télécopies
Fonctionnalités	Réimpression ; Combinaison Téléchargement Envoi (e-mail/FTP/SMB et Fax) Copie de boîte à boîte

FONCTIONNALITÉS SYSTÈME

Sécurité	Conforme à ISO15408/IEEE 2600.1 (en cours d'évaluation); Filtrage des adresses IP et blocage des ports; SSL2; SSL3 et TLS1.0 ; prise en charge IPsec ; Prise en charge IEEE 802.1x; Authentification utilisateur; Authentification par mot de passe; Impression sécurisée ; Écrasement des données du disque dur (jusqu'à 8 passes) ; Chiffrage des données disque dur (AES 256) ; HDD en miroir (en option) ; Effacement automatique des données en mémoire ; Réception confidentielle des fax; Cryptage des données utilisateurs ; protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy) en option
Authentification	Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs ; Prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) ; Définition de l'accès des utilisateurs ; En option : Authentification biométrique (scanner des veines digitales) en option ; Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes) en option
Logiciel	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document

